Ernst GmbH & Co. KG

SOLCLEAN®

ЛИНЕЙКА HoReCa

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Тип посудомоечной машины	Рекомендуемое средство	Рекомендуемая система дозирования
	SOLCLEAN 444 Glaser	APM 600
	SOLCLEAN 580 Klar	APM 650
	SOLCLEAN 433 Phasen tabs SOLCLEAN 449 Eco-Super-Plus SOLCLEAN 442 Spezial	APM 600
	SOLCLEAN 580 Klar SOLCLEAN 582 Citrus	APM 650
	SOLCLEAN 449 Eco-Super-Plus SOLCLEAN 442 Spezial SOLCLEAN 444 Glaser	APM 600
	SOLCLEAN 580 Klar SOLCLEAN 582 Citrus	APM 650
	SOLCLEAN 449 Eco-Super-Plus SOLCLEAN 442 Spezial SOLCLEAN 444 Glaser	CONCEPT 2114
	SOLCLEAN 580 Klar SOLCLEAN 582 Citrus	CONCEPT 2114
	SOLCLEAN 449 Eco-Super-Plus SOLCLEAN 442 Spezial	APM 600
	SOLCLEAN 580 Klar SOLCLEAN 582 Citrus	APM 650
	SOLCLEAN 449 Eco-Super-Plus SOLCLEAN 442 Spezial SOLCLEAN 444 Glaser	CONCEPT 2114
	SOLCLEAN 580 Klar SOLCLEAN 582 Citrus	APM 650

Тип посудомоечной машины:

1. Стаканомоечная
2. Фронтальная
3. Купольная
4. Тоннельная
5. Таромоечная, котломоечная
6. Конвейерная

Твердое моющее средство

Жидкое моющее средство

Ополаскиватель

ХИТ ПРОДАЖ

SOLCLEAN®

449 eco-super plus

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ.

Концентрат для мытья стаканов, посуды и приборов в профессиональных посудомоечных машинах. Дезинфицирует и отбеливает посуду. Удаляет налет от чая, кофе, губной помады и прочие пигментные загрязнения. Не содержит хлор.

Не пенится, стабилизирует жесткость воды, дозируется по электропроводности, ухаживает за поверхностями. Подходит для алюминия. Обеспечивает прекрасный гигиенический результат.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Гидроксид калия, гидроксид натрия, органический комплексообразователь, перекись водорода.

Принцип действия:

Действующие вещества растворяют и эмульгируют органические загрязнения, жир, белок, углеводороды. Перекись водорода дезинфицирует и удаляет посторонние пигменты. Комплексообразующая система компонентов длительное время держит загрязнения в растворенном состоянии.

Применение:

Моющее средство применяется для мытья и дезинфекции посуды и кухонных приборов в профессиональных посудомоечных машинах на профессиональных кухнях.

Агрегатное состояние	Прозрачная, светло коричневая жидкость
Плотность	1,25 г/cm3 при 20°C
Электропроводность	7,68 mS/cm для 1% раствора
pH-Wert	12,3 для 1% раствора при 20°C
P-Wert	3,4 ml 0,1 N HCl/10 ml 1% раствор
Фактор титрирования	0,29 Метод 1.1.1

Концентрация	от 0,1 до 0,4 %; от 1 до 4 г/л моющего раствора
Жесткость воды	от 0 до 7 °dH 1 – 2 г/л; от 7 до 14 °dH 2 – 3 г/л
Температура	от 40 до 60 °C
Время действия	0,5 -10 минут (в соответствие с программой п/мм)

Упаковка	Кан 12,5 кг, 25 кг

SOLCLEAN®

442 spezial

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ С АКТИВНЫМ ХЛОРОМ, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ.

Концентрат для мытья посуды и приборов в профессиональных посудомоечных машинах. Отмывает и дезинфицирует посуду и приборы. Отбеливает фарфор. Удаляет налет от чая, кофе, губной помады и прочие пигментные загрязнения.

Не пенится, стабилизирует жесткость воды, дозируется по электропроводности, ухаживает за поверхностями. Подходит для алюминия. Обеспечивает прекрасный гигиенический результат.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Гидроксид щелочного метала, фосфаты, силикаты, органический комплексообразователь, активный хлор.

Принцип действия:

Действующие вещества растворяют и эмульгируют органические загрязнения, жир, белок, углеводороды. С помощью окисления удаляются посторонние пигменты и посуда отбеливается. Комплексообразующая система компонентов длительное время держит загрязнения в растворенном состоянии.

Применение:

Моющее средство применяется для мытья и дезинфекции посуды и кухонных приборов в профессиональных посудомоечных машинах, а также для дезинфекции различных поверхностей, посуды и оборудования на профессиональных кухнях.

Агрегатное состояние	Прозрачная, желтоватая жидкость
Плотность	1,4 г/см3
Электропроводность	7 mS/cm для 1% раствора
Значение pH	12 для 1% раствора при 20°C
Значение P	2,1; 0,1 N HCl/10 мл. 1% раствор
Фактор титрирования	0,47 Метод 2
Содержание активного хлора	190 мг/л 1% раствора

Концентрация	от 0,1 до 0,4 %; от 1 до 4 г/л моющего раствора
Жесткость воды	от 0 до 7 °dH 1 – 2 г/л; от 7 до 14°dH 2 – 3 г/л
Температура	от 40 до 60 °C
Время действия	0,5 -10 минут (в соответствие с программой п/мм)

Упаковка	Кан 12,5 кг, 25 кг

SOLCLEAN®

444 glaser

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ СТАКАНОВ И ПОСУДЫ БЕЗ ХЛОРА, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ.

Концентрат для мытья посуды, стаканов и столовых приборов в профессиональных посудомоечных и стаканомоечных машинах. Не содержит хлор. Используется для мытья посуды из фарфора, пластика и металла. Идеально подходит для стекла.

Не пенится, стабилизирует жесткость воды, дозируется по электропроводности, ухаживает за поверхностями. Подходит для алюминия.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Гидроксид натрия, гидроксид калия, фосфаты, силикаты, органический комплексообразователь.

Принцип действия:

Действующие вещества растворяют и эмульгируют органические загрязнения, жир, белок, углеводороды. Очищают стекло от пятен губной помады, колы, фруктовых соков и т.д. Стабилизируют жесткость воды. Комплексообразующая система компонентов длительное время держит загрязнения в растворенном состоянии.

Применение:

Моющее средство применяется для мытья посуды, стаканов и кухонных приборов в профессиональных посудомоечных машинах.

Агрегатное состояние	Прозрачная, бежевая жидкость
Плотность	1,3 г/cm3 при 20°C
Электропроаодность	4,5 mS/cm для 1% раствора
pH-Wert	11,8 для 1% раствора при 20°C
P-Wert	1,3 0,1 N HCl/10 ml 1% раствор
Фактор титрирования	0,77 Метод 1

Концентрация	от 0,1 до 0,4 %; от 1 до 4 г/л моющего раствора
Жесткость воды	от 0 до 7 °dH 1 – 3 г/л; от 7 до 14 °dH 3 – 5 г/л
Температура	от 40 до 60°C
Время действия	0,5 -10 минут (в соответствие с программой п/мм)

Упаковка	Кан 12,5 кг

НОВИНКА

SOLCLEAN®

433 2-Phasen TABS

ЩЕЛОЧНОЕ ДВУХФАЗНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ТАБЛЕТКАХ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ.

Двухфазные таблетки для посудомоечных машин. Моют, дезинфицируют и отбеливают посуду, приборы и стаканы. Бережно удаляют пигменты активным кислородом.

Не дают пены, стабилизируют жесткость воды, ухаживают за поверхностями. Содержат в составе дезинфицирующие гранулы. Подходят для алюминия и черных металлов.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Неионогенные ПАВ, поликарбоксилаты, отбеливающие вещества на основе кислорода, фосфаты, силикаты, карбонаты, энзимы.

Принцип действия:

Сложное сочетание активных ингредиентов действуют в два этапа. Моющий раствор проникает, быстро растворяет и отслаивает загрязнения. Загрязнения долго удерживаются в растворе препарата. Пигментные загрязнения отбеливаются активным кислородом и удаляются.

Применение:

Моющее средство в таблетках применяется для мытья посуды, стаканов и кухонных приборов в профессиональных посудомоечных машинах.
1 таблетка на 1 цикл работы посудомоечной машины.

Агрегатное состояние	Порошок в таблетках
Объем	18 г/шт
pH-Wert	10,7 -11,3 для 1% раствора при 20°C

Упаковка	Кор. 1,1 кг; 5,5 кг

Концентрация	1 таблетка на 1 цикл работы п/мм
Жесткость воды	от 0 до 14 °dH
Температура	от 40 до 80°C
Время действия	0,5 -10 минут (в соответствие с программой п/мм)

ХИТ ПРОДАЖ

SOLCLEAN®

582 citrus

КИСЛОТНЫЙ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ И КОНВЕКТОМАТОВ, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ.

Высококачественный концентрат для ополаскивания посуды и приборов в профессиональных посудомоечных машинах. Обеспечивает быстрое высыхание без полос и разводов. Придает мягкий блеск посуде и приборам. Полностью нейтрализует моющее средство.

Не пенится, стабилизирует жесткость воды, дозируется автоматически, ухаживает за поверхностями. Снижает риск образования накипи

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Неионогенные поверхностно-активные вещества, комплекс органических кислот, в т.ч. лимонная кислота.

Принцип действия:

Комбинация ПАВ и орган. кислот стабилизируют жесткость воды, быстро ополаскивают поверхность, смывая остатки щелочного моющего средства. После ополаскивания поверхность быстро высыхает, оставляя глянцевый блеск.

Применение:

Применяется в профессиональных посудомоечных машинах и конвектоматах. Подается автоматически в бойлер. При правильной настройке дозирования формируется однородное смачивание всей поверхности моющихся предметов. При недостаточной дозировке образуются капли, при передозировке — пена.

Агрегатное состояние	Прозрачная, бесцветная жидкость
Плотность	1,08 г/см3 при 20°C
Значение pH	2,7 для 1% раствора при 20°C
Значение M	1,9 мл 0,1 NaOH/10 мл 1% раствор.
Фактор титрирования	0,53 Метод 3
Электропроводность	mS/cm для 1% раствора при 20°C

Концентрация	от 0,01 до 0,20%; от 0,1 до 2 мл/л
Температура	от 20 до 95 °C
Время действия	в соотв. с программой п/мм

Упаковка	Кан 10 л.

SOLCLEAN®

580 klar

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ СТАКАНОВ И ПОСУДЫ, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ.

Концентрат для ополаскивания стаканов, посуды и приборов в профессиональных посудомоечных и стаканомоечных машинах. Придает посуде и приборам глянец и блеск при сушке, не оставляет разводов на стекле. Обеспечивает быстрое высыхание и полную нейтрализацию моющего средства.

Не пенится, стабилизирует жесткость воды, дозируется автоматически, ухаживает за поверхностями, снижает риск образования накипи.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Неионогенные поверхностно-активные вещества, органические кислоты, регуляторы.

Принцип действия:

Комбинация ПАВ и орган. кислот стабилизируют жесткость воды, быстро ополаскивают поверхность, смывая остатки щелочного моющего средства. После ополаскивания поверхность быстро высыхает, оставляя глянцевый блеск.

Применение:

Применяется в профессиональных посудомоечных и стаканомоечных машинах. Подается автоматически в бойлер. При правильной настройке дозирования формируется однородное смачивание всей поверхности моющихся предметов. При недостаточной дозировке образуются капли, при передозировке — пена.

Агрегатное состояние	Прозрачная, бесцветная жидкость
Плотность	0,98 г/см3 при 20°С
Значение pH	8,0 для 1% раствора при 20°С
Показатель nD	1,365 при 20°С

Концентрация	от 0,05 до 0,30 %; от 0,5 до 3 мл/л моющего раствора
Температура	от 20 до 70 °С
Время действия	в соответствии с программой п/мм

Упаковка	Кан 10 л.

ХИТ ПРОДАЖ

SOLCLEAN®

503 kalk

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ РЖАВЧИНЫ И ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Концентрированное кислотное средство для бережного и полного удаления известковых отложений и ржавчины с поверхностей из нержавеющей стали, цветных металлов и пластика. Подходит для очистки стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, кофейных автоматов, чайников.

Высокоэффективный препарат. Регулярное применение концентрата полностью исключает риск перегрева и поломки тэнов и других нагревательных элементов оборудования.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Органические и неорганические кислоты, антикоррозионные ингибиторы.

Принцип действия:

Входящие в состав комбинация кислот переводит пигментные загрязнения, минеральные отложения и известковый налет в растворимые в воде соединения. Полностью очищаются до блеска поверхности из нержавеющей стали, алюминия, цветных металлов, пластика, фарфора, стекла.

Применение:

Применяется для полной очистки поверхностей и оборудования от минеральных отложений. При очистке стиральной или посудомоечной машины рекомендуется следующие параментры электропроводности моющего раствора: [11,48 mS/cm для 1 % раствора в воде]. При сильных минеральных отложениях рекомендуется использование 10% рабочего раствора при температуры от 50 до 95 °C.

Агрегатное состояние	Прозрачная, бесцветная жидкость
Плотность	1,2 г/см3 при 20°C
Значение pH	1,4 для 1% раствора при 20 °C
Значение M	5,1 мл 0,1 N NaOH/10 мл 1% раствор
Фактор титрирования	0,196 Метод 3

Концентрация	от 2 до 10 %; от 20 до 100 мл/л моющего раствора
Температура	от 40 до 95 °C
Время действия	5 -30 минут

Упаковка	Кан. 12,5 кг.

SOLCLEAN®

101 balsam

НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ С КОМПОНЕНТАМИ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК

Концентрированное густое универсальное моющее средство для всех устойчивых к воде поверхностей. Раствор моющего средства отлично пенится и идеально подходит для ручной мойки посуды из фарфора, пластика, стекла, металла.

Очень экономично в использовании. Требует небольших концентраций. Бережно к коже рук. Полностью смывается водой. Не имеет запаха.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Анионные и неионные тензиды, ухажывающие за кожей рук компоненты, комплексообразователь.

Принцип действия:

За счет комплексного воздействия активных компонентов жиры, масла и общие загрязнения быстро и легко связываются и переводятся в растворимые в воде соединения, диспергируются, расщепляются и эмульгируются в водном растворе, затем полностью смываются водой.

Применение:

Используется как обычное моющее средство для мытья кухонной и столовой посуды. Очень экономично расходуется. Для мытья посуды используется рабочий раствор от 25 до 250 мл/л.

Агрегатное состояние	Прозрачная, сероватая, вязкая жидкость
Плотность	1,026 г/см3 при 20°С
Значение pH	6,5
Вязкость	500 мПас при 20 °С

Упаковка	Кан. 12,5 кг.

Концентрация	от 2,5 до 25%; от 25 до 250 мл/л
Температура	от 20 до 50 °С
Время действия	В зависимости от загрязнения и технологии мытья
Технологии	Мытье вручную, замачивание.

ХИТ ПРОДАЖ

SOLCLEAN®

438 tauch

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ, ОТБЕЛИВАНИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ

Отбеливающее моющее средство на базе активного кислорода для быстрого, эффективного и бережного удаления пятен от чая, кофе, какао, следов губной помады и прочих пигментных загрязнений с посуды и приборов.

Моющее средство особенно эффективно для бережной очистки и сохранения внешнего вида дорогостоящей посуды.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Гидроксид щелочного металла, отбеливатель, компонент секветрирования, органический комплексообразователь.

Принцип действия:

Активные компоненты препарата растворяют и эмульгируют жиры, связывают белок и другие органические загрязнения в растворимые в воде соединения. Стойкие загрязнения пищевыми пигментами отбеливаются активным кислородом и удаляются.

Применение:

В рабочем растворе замачиваются приборы и посуда из нержавеющей стали, керамики, стекла и устойчивых к щелочам пластмасс. Препарат также подходит для посуды и приборов из алюминия. Для изделий из анодированного алюминия препарат не подходит.

Агрегатное состояние	Прозрачная, желтая жидкость
Плотность	1,25 г/см3 при 20°C
Значение pH	12,2 для 1% раствора при 20 °C
Электропроводность	8,4 mS/см для 1% раствора при 20 °C
Значение P	3,7 мл 0,1 N HCl/10 мл 1% раствора
Фактор титрирования	0,27 метод 2

Концентрация	от 0,5 до 2 %; от 5 до 20 мл/л
Температура	от 40 до 60 °C
Время действия	10 -30 минут
Технология	замачивание

ХИТ ПРОДАЖ

SOLCLEAN®

345 fett

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ И РУЧНОЙ МОЙКИ КОНВЕКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Бережное и эффективное обезжиривающее средство. Применяется для очистки теплового, конвекционного, санитарно-технического оборудования и всех устойчивых к щелочам поверхностей. Не содержит фосфатов.

Требует небольших концентраций. Подходит для автоматической мойки конвектоматов, ручной мойки и мойки пенообразователем высокого давления.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Анионактивные и неионогенные тензиды, щелочи, загуститель, ароматические вещества.

Принцип действия:

Действующие вещества растворяют и эмульгируют жир и пигменты. Белок, углеводы и другие органические соединения становятся водорастворимыми, хорошо удерживаются в растворе и легко удаляются.

Применение:

Используется для регулярного обезжиривания и очистки разделочных столов, технологического оборудования, автоматической мойки конвектоматов, мойки полов, стен, кухонных принадлежностей, стекол, зеркал, рам, прилавков, кухонной мебели и других устойчивых к щелочам поверхностей. Также применяется для очистки одежды, ковровых покрытий и мягкой мебели.

Агрегатное состояние	Светло-бежевая, вязкая жидкость
Плотность	1,14 г/см3 при 20°C
Электропроводность	6,82 mS/cm для 1% раствора при 20 °C
Значение pH	12 для 1% раствора при 20 °C
Значение P	2,8; 0,1 N HCl/10 ml 1% раствор
Фактор титрирования	0,36 Метод 1

Концентрация	от 0,5 до 15 %; от 5 до 150 г/л
Температура	от 20 до 70 °C
Время действия	5 -30 минут
Технологии	Пенообразователи высокого давления, замачивание, ручное нанесение, автом. очистка

SOLCLEAN®

370 grill

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ “ГОРЯЧЕЙ ОЧИСТКИ” ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сильнощелочное моющее средство от жира и нагаров для “горячей очистки” грилей, плит, печей и аналогичного оборудования. Полностью очищает поверхности от загрязнений. Для ручной мойки конвекционного оборудования используется 50% рабочий раствор.

Отлично пенится. Бережно очищает поверхности. Прекрасно справляется с пригарами, прост в применении, расходуется экономично.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Гидроокись щелочного металла, анионные и неиногенные тензиды, соли органических кислот, эфиры гликолей.

Принцип действия:

Активные компоненты проникают внутрь, фрагментируют, эмульгируют, диспергируют и растворяют денатурированные, смолистые и подгоревшие органические субстанции, такие как жиры и масла, углеводы и белки. Действуют при высоких температурах и механических воздействиях, вязкая структура удерживает на поверхности достаточное кол-во моющего средства.

Применение:

Применяется для “горячей очистки” теплового оборудования от нагаров жира и денатурированного белка. В зависимости от степени загрязнения, для очистки используется 30-50% рабочий раствор.

Агрегатное состояние	Коричневая, вязкая, пенящаяся жидкость
Плотность	1,15 г/см3 при 20°С
Значение pH	12.6 для 1% раствора при 20 °С

Упаковка	Кан. 12,5 кг.

Концентрация	от 30 до 100 %
Температура	от 40 до 70 °С
Время действия	5 – 15 минут
Технологии	Пенообразователи высокого давления, замачивание, ручное нанесение, автом. очистка

Ernst GmbH & Co. KG

SOLCLEAN®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

SOLCLEAN
449 eco-super plus
442 spezial
444 glaser

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФ. ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

SOLCLEAN
140 pflegeol
345 fett

ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА ЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

SOLCLEAN
542 ws-reiniger

ДЛЯ САНТЕХНИКИ И ПЛИТКИ В ВАННЫХ КОМНАТАХ

SOLCLEAN
580 klar
582 citrus

ОПОЛАСКИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОФ. ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

SOLCLEAN
130 glas

ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ И ЗЕРКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

SOLCLEAN
433 profi tabs

М/СР В ТАБЛЕТКАХ ДЛЯ ПРОФ. ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

SOLCLEAN
438 tauch

ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ И ОТБЕЛИВАНИЯ ПОСУДЫ

SOLCLEAN
421 diamant

АНТИБАКТ. ЩЕЛОЧНАЯ ПЕНА ДЛЯ МЫТЬЯ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ВСЕХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕН
ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУХНИ

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПЛАН-СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

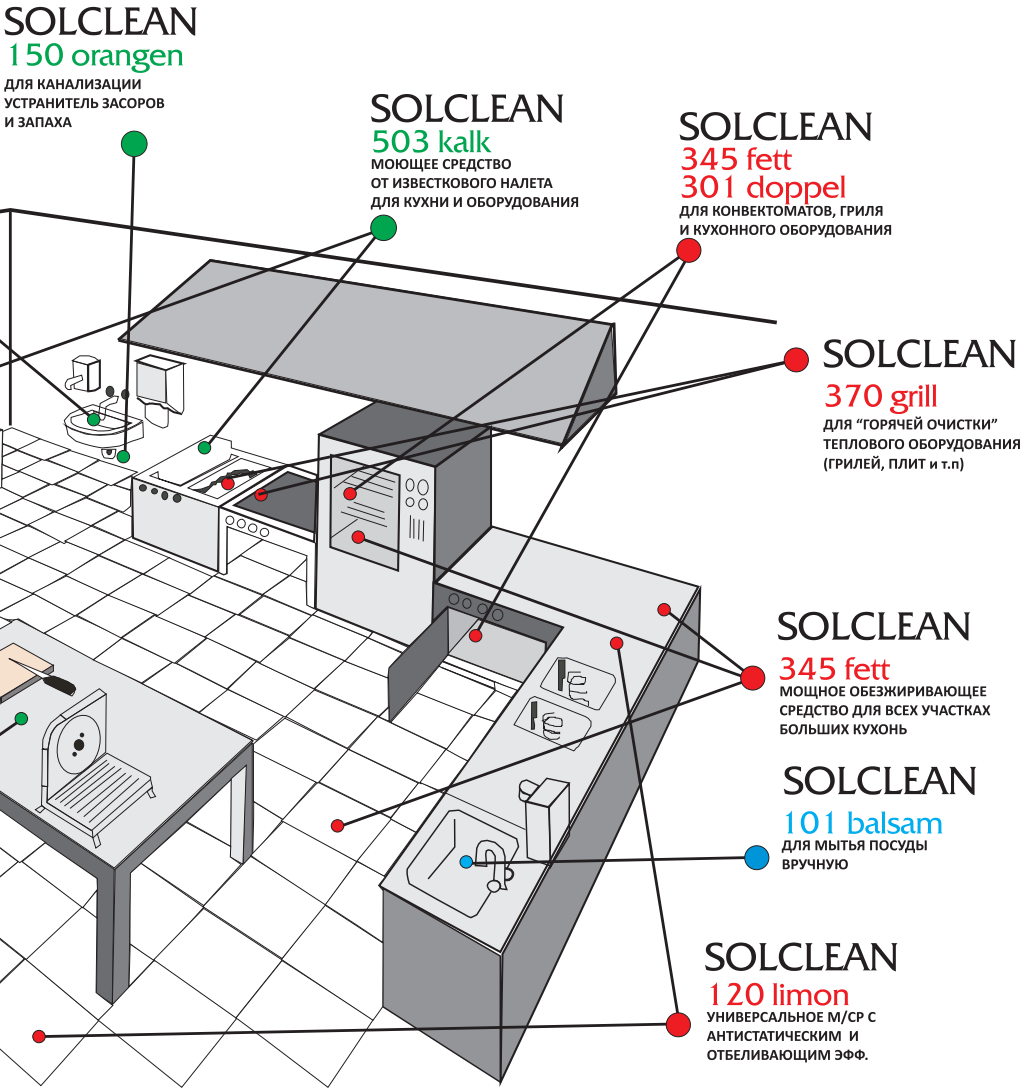

ИЕ ЧИСТОТЫ И ГИГИЕНЫ ПО
ТУ НАССР НА ВАШЕЙ КУХНЕ

SOLCLEAN®

301 doppel

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ГРИЛЕЙ, ПЕЧЕЙ И КОПТИЛЕН ДВОЙНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Высокоэффективный двойной концентрат для очистки грилей, печей, коптилен и аналогичного оборудования от копоти и смол дыма. Также эффективно удаляет закоптевшие и затвердевшие загрязнения органического происхождения, пригоревший жир и денатурированный белок.

Отлично пенится. Требует небольших концентраций. Бережно очищает поверхности. Подходит для ручной мойки и мойки пенообразователем высокого давления.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Гидроокись щелочного металла, анионные и неиногенные тензиды, органические составляющие, диспергаторы.

Принцип действия:

Загрязнения жирового и белкового происхождения, копоть, нагары расщепляются, образуют эмульсию, превращаются в растворимые в воде соединения. Грязь долго задерживается в водном растворе не образуя отложний.

Применение:

Применяется для очистки любого вида нагаров и копоти с теплового оборудования и устойчивых к щелочам поверхностей. Концентрация рабочего раствора подбирается в зависимости от степени загрязнения и метода применения.

Агрегатное состояние	Жидкость янтарного или коричневого цвета
Плотность	1.32 г/см3 при 20°C
Электропроводность	10 mS/cm для 1% раствора при 20 °C
Значение pH	12.6 для 1% раствора при 20 °C
Значение P	7,1; 0,1 N HCl/10 ml 1% раствор
Фактор титрирования	0.14

Концентрация	от 2 до 50 %;
Температура	(коптильни от 4 до 10 %)
Время действия	от 40 до 80 °C
Технология	5 – 20 минут

Упаковка	Кан. 15 кг.

ХИТ ПРОДАЖ

SOLCLEAN®

120 limon

СЛАБОЩЕЛОЧНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО, УСТРАНЯЮЩЕЕ ЗАПАХИ, С ОТБЕЛИВАЮЩИМ И АНТИСТАТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

Концентрированное моющее средство с отбеливающим и антистатическим эффектом для очистки всех влагостойких поверхностей. Прекрасно справляется с жиром, общими и пигментными загрязнениями, устраняет неприятные запахи на всех участках профессиональных кухонь.

Отлично пенится. Очень нежно для рук. Требует малых концентраций. Подходит для мойки пенообразователем высокого давления.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Анионные и неионные тензиды, терпены апельсина, цитрат натрия, связующий компонент, компоненты ухода для рук, отдушка, краситель.

Принцип действия:

Комбинация активных компонентов обеспечивает быстрое и полное коагулирование, диспергирование на поверхностях жира, общих и пигментных загрязнений, которые легко смываеются водой.

Применение:

Применяется для очистки всех влагостойких поверхностей в концентрации от 20 мл на 1 л воды для стеклянных и зеркальных поверхностей до 500 мл на 1 л воды для устранения присохших и застарелых загрязнений.

Агрегатное состояние	Прозрачная, желтоватая жидкость с запахом цитруса.
Плотность	1.04 г/см3 при 20°С
Значение pH	9.0 для 1% раствора при 20 °С

Упаковка	Кан. 10 кг.

Концентрация	от 0,5 до 5 %; 40 – 500 мл на литр воды
Температура	от 20 до 40 °С (теплая вода)
Технологии	вручную (мыть, тереть), замачивание, пеногенератор высокого давления

SOLCLEAN®

421 diamant

ЩЕЛОЧНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С АКТИВНЫМ ХЛОРОМ

Высокоэффективное универсальное моющее и дезинфицирующее средство. Подходит для мытья и дезинфекции всех устойчивых к щелочам поверхностей на профессиональных кухнях. Легко и технологично решает вопрос регулярной дезинфекции на предприятии.

Отлично пенится, требует малых концентраций. Содержит активный хлор. Легко справляется с жиром, неприятными запахами, пигментными и общими загрязнениями.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Гидроокись щелочного металла, хлорноватистокислый натрий, нонионы, ПАВ, органические комплексообразующие вещества.

Принцип действия:

Препарат расщепляет и эмульгирует жиры, превращает белковые и другие органические загрязнения в расщепляемые водой соединения. Входящий в состав препарата гипохлорид натрия уничтожает болезнетворную органику. Благодаря хорошему пенообразованию и стойкой пене достигается интенсивный контакт активных ингредиентов с загрязнением на достаточное для очистки и эффективной дезинфекции время.

Применение:

Препарат применяется в концентрации от 5 мл на 1 л воды до неразбавленного продукта. Для эффективной дезинфекции содержание активного хлора в растворе чистящего средства на последнем этапе очистки должно быть как минимум 100 мг/л.

Агрегатное состояние	прозрачная, светло-желтая, маловязкая жидкость
Плотность	1,16 г/см3 при 20°C
Электропроводность	5.50 mS/cm для 1% раствора при 20 °C
Значение pH	12.6 для 1% раствора при 20 °C
Значение P	1.9; 0,1 N HCl/10 ml 1%
Фактор титрирования	раствор 0,53 Метод 2
Содержание активного хлора	310 мг/л в 1% растворе

Концентрация	от 1 до 10 %; от 10 до 100 г/л моющего раствора
Температура	от 20 до 50 °C
Время действия	5 – 20 минут

Упаковка	Кан. 12,5 кг.

SOLCLEAN®

130 glas

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ И ЗЕРКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ СПИРТОВ

Для легкой, быстрой и бережной очистки стеклянных и зеркальных поверхностей - стекла, зеркала, фасады витрин, прилавки и аналогичные поверхности. Удаляет грязь, жир, пигменты, красители и органические загрязнения (грязь, пыльца и т.д.).

Не требует смывания после использования. Быстро высыхает, обеспечивая блестящий результат без полос и разводов. Поверхность становится глянцевой и дольше остается чистой.

Разработано для сильнозагрязненных поверхностей.

Компоненты:

Спирты, анионные ПАВ, хлористый аммоний, комплексообразователь.

Принцип действия:

Комбинация спиртов, ПАВ и хлористого аммония позволяет препарату расщеплять и отслаивать от поверхностей загрязнения. Время испарения препарата достаточно для эффективной очистки и полировки поверхностей до блеска.

Применение:

Нанести препарат триггером на загрязненную поверхность, подождать несколько секунд и удалить чистой сухой тряпкой, отполировать поверхности до блеска. При очистке сильнозагрязненных фасадов рекомендуется использовать водосгон для удаления препарата вместе с загрязнениями.

Агрегатное состояние	Прозрачная, светло-голубая жидкость с запахом спирта
Значение nD	1,347при 20°C
Значение pH	9.5 при 20 °C

Концентрация	Готовый продукт
Температура	от 5 до 50°C
Время действия	0,1 -0,5 мин
Технология	Триггер, распылитель

Упаковка	Кан. 10 л.

SOLCLEAN®

140 pflegeol

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ С ГИДРОКАПИЛЛЯРНЫМ ЭФФЕКТОМ

Препарат используется для очистки, ухода и консервации металлических поверхностей и оборудования, приборов и инструмента. Защищает от коррозии, придает поверхностям ухоженный вид. Можно наносить на мокрые поверхности.

Препарат также подходит для полировки деревянных поверхностей для придания блеска, улучшения эстетических свойств и защиты поверхностей.

Разработано для защиты поверхностей.

Компоненты:

Растительные и фармацевтические осветленные масла.

Принцип действия:

Препарат создает на обрабатываемой поверхности тонкий, но плотный слой, который препятствует соприкосновению поверхности с водой, кислотами, воздухом и т.д., таким образом защищая от коррозии. Остатки влаги pfegeol вытесняет.

Применение:

Нанести небольшое количество препарата на поверхность триггером, очистить загрязнения сухой чистой тряпкой. Отполировать поверхность сухой чистой тряпкой до блеска.

Агрегатное состояние	светло-бежевая, слабо-вязкая жидкость
Плотность	0,84 г/см3 при 20°С
Вязкость	30-50 mPas при 20 °С
Коэфф. преломления	nD 1,467 при 20 °С

Концентрация	Готовый продукт
Температура	от 5 до 50°С
Время действия	0,1 -0,5 мин
Технология	Триггер, распылитель

Упаковка	Кан. 5 л.

SOLCLEAN®

145 fus-pflege

СЛАБОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ И МАШИННОЙ МОЙКИ ПОЛОВ

Оптимально для синтетических полов, линолеума, ламината, а также для дерева и , паркета.
После высыхания образует нескользящую легкополируемую пленку, защищающую поверхность от загрязнений.

Рабочий раствор не требует смывания после использования. Быстро высыхает, обеспечивая блестящий результат без полос и разводов.

Подходит для автоматизированной мойки полов.

Компоненты:

Анионные и неионные тензиды, ухажывающие компоненты, отдушка, красители, щелочи.

Принцип действия:

Активные компоненты препарата легко и быстро справляются с загрязнениями, переводя их в растворимые в воде соединения. Ухаживающие компоненты создают тонкую, но прочную защитную пленку на поверхностях.

Применение:

Для ежедневной ручной влажной уборки рекомендуется концентрация 30 - 40 мл препарата на 10 л воды. Застарелые, трудно выводимые пятна и загрязнения требуют более высоких концентраций, более длительного времени воздействия, более высоких температур и / или механических усилий.

Агрегатное состояние	Прозрачная зеленоватая жидкость
Плотность	1,008 г/см3 при 20°C
Уровень PH	8,5 при 20°C

Концентрация	0,1-0,5% (10-50 мл на 10 л)
Температура	20-30°C
Время действия	0,1 -0,5 мин
Технология	Ручная и автоматическая мойка

Упаковка	Кан. 10 л.

SOLCLEAN®

155 fus-reiniger

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ И МАШИННОЙ МОЙКИ ПОЛОВ

Оптимально для полов из плитки, кафеля, керамогранита, бетона, искусственного камня, пластика, металла. Ухаживает и защищает обрабатываемые поверхности. Образует нескользящую пленку. Справляется с сильными загрязнениями и пигментами.

Рабочий раствор не требует смывания после использования. Быстро высыхает, обеспечивая блестящий результат без полос и разводов.

Подходит для автоматизированной мойки полов.

Компоненты:

Неионогенные ПАВ, фосфаты, органические комплексообразующие агенты, растворители, красители, отдушка.

Принцип действия:

Активные компоненты препарата легко и быстро справляются с загрязнениями, переводя их в растворимые в воде соединения. Ухаживающие компоненты создают тонкую, но прочную защитную пленку на поверхностях.

Применение:

Для ежедневной ручной влажной уборки рекомендуется концентрация 30 - 40 мл препарата на 10 л воды. Застарелые, трудно выводимые пятна и загрязнения требуют более высоких концентраций, более длительного времени воздействия, более высоких температур и / или механических усилий.

Агрегатное состояние	Прозрачная зеленоватая жидкость
Плотность	1,06 г/см3 при 20°C
Уровень PH	10,7 при 20°C

Концентрация	0,1-0,5% (10-50 мл на 10 л)
Температура	20-30°C
Время действия	0,1 -0,5 мин
Технология	Ручная и автоматическая мойка

Упаковка	Кан. 10 л.

SOLCLEAN®

542 wc - reiniger

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВАННЫХ И ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТ - ЖИДКОЕ

Концентрированное кислотное моющее средство для щадящего удаления минеральных отложений, ржавчины, уринового камня, общих загрязнений с поверхностей из керамики, метала и пластика в ванных и туалетных комнатах. Обладает дезодорирующим эффектом.

Отлично справляется с неприятными запахами, пигментными и общими загрязнениями. Бережно и эффективно удаляет желтизну и известковый налет .

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Комплекс неорганических кислот, неионные тензиды, отдушка, краситель.

Принцип действия:

Комбинация компонентов удаляет отложения минеральных солей, уринового камня и ржавчины. Выраженный проникающий эффект усиливается быстрым и полным растворением в воде минеральных и общих загрязнений.

Применение:

Условия применения зависят от вида и степени загрязнения. Сильные, старые загрязнения требуют большей концентрации и времени воздействия. Препарат почти не требует применения механических воздействий.

Агрегатное состояние	прозрачная, малиновая жидкость
Плотность	1.05–1,06 г/см3 при 20°C
Значение pH	1,5–2,0 для 1% раствора при 20 °C

Концентрация	от 5 до 100%
Температура	от 20 до 40 °C
Время действия	10-30 минут
Технология	нанесение на поверхность

Упаковка	Кан. 10 л.

SOLCLEAN®

150 orangen

НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИЙ, НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ, УСИЛИТЕЛЬ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Концентрат для прочистки канализации, труб и стоков от органических и неорганических загрязнений. Используется для очистки въевшихся пятен. Усиливает действие нейтральных, кислотных и щелочных моющих средств.

Высокоэффективный препарат. Пенится. Требует малых концентраций. Пробивает засоры, моет, дезодорирует, действует бактериостатически и нейтрализует неприятные запахи.

Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:

Д-лимонен, анионные тензиды, этиленгликоль.

Принцип действия:

За счет синергетического эффекта активные компоненты легко проникают, разлагают, эмульгируют и суспензируют жировые и общие загрязнения, в особенности, загрязнения, являющиеся результатом анаэробного разложения органики, тем самым устраняя запахи. При очистке канализационных стоков и добавлении в рабочие растворы моющих средств действует бактериостатически.

Применение:

Используется в соответствии с инструкцией по применению 1. для прочистки и дезодорирования выпусков канализации в концентрации от 2 до 20 %. 2. Добавлением в кислотные, щелочные и нейтральные моющие растворы для усиления действия моющих средств в концентрации от 0,5 до 2,0 %.

Агрегатное состояние	Прозрачная, опаловая, пахнущая апельсиновыми терпенами жидкость
Плотность	0,94 г/см3 при 20°С
Значение pH	7,0 для 1% эмульсии при 20 °С

Концентрация	от 0,5 до 20 %
Температура	от 20 до 60 °С
Время действия	от 1 до 24 часов
Технология	заливание в стоки, добавление в моющие растворы

Упаковка	Кан. 5 л.

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОФЕМАШИН

SOLCLEAN®

KMR 220

ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК ДЛЯ КОФЕМАШИН И КОФЕЙНЫХ АВТОМАТОВ

Состав: Перборат натрия, карбонат натрия.

Дозировка: 1-3 % раствор (10-30 гр/л) согласно нструкции производителя техники.

Применение: Приготовить рабочий раствор и оставить на 15 мин. Смыть холодной водой. Для кофейных автоматов, предусматривающих емкость для порошка - засыпать в емкость 10-50 гр препарата и включить программу очистки оборудования.

Безопасное обращение: Хранить в недоступном для детей месте в заводской упаковке,отдельно от продуктов питания.

Упаковка 5 кг.

KMR 220 TABS

ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК В ТАБЛЕТКАХ ДЛЯ КОФЕМАШИН И КОФЕЙНЫХАВТОМАТОВ

Состав: Перборат натрия, карбонат натрия.

Дозировка: 1 таблетка на 1 цикл мойки согласно инструкции производителя техники.

Применение: Поместить таблетку в специализированную емкость и включить программу очистки оборудования.

Безопасное обращение: Хранить в недоступном для детей месте в заводской упаковке,отдельно от продуктов питания.

Упаковка: 0,5 кг. - 250 таблеток

SOLCLEAN®

K 125 Kalk

ПОРОШОК ДЛЯ КОФЕМАШИН ОТ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Состав: Амидосульфоновая кислота, пеногасители, ухаживающие компоненты.

Дозировка: В зависимости от степени загрязнения 20 - 50 гр/л.

Применение: Приготовить рабочий раствор и оставить на 15 мин. Смыть холодной водой. Для получения наилучшего эффекта рекомендуется использовать теплую воду 20-50 С.

Безопасное обращение: Хранить в недоступном для детей месте в заводской упаковке, отдельно от продуктов питания.

Упаковка: 5 кг.

328 Sahne

МОЮЩЕЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КАПУЧИНАТОРОВ И МОЛОКОВОДОВ КОФЕЙНЫХ АВТОМАТОВ

Состав: Щелочной гидроксид, комплексообразователь, Quats.

Дозировка: 2-4% раствор (от 20 до 40 мл/л).

Применение: Молоководы, или кофейный автомат промыть водой перед использованием Sahne для достижения оптимального результата. Трубки или молоководы отсоединить и положить в рабочий раствор Sahne. После использования трубки или молоководы основательно промыть водой.

Безопасное обращение: Хранить в недоступном для детей месте в заводской упаковке, отдельно от продуктов питания

Упаковка: 10 л

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН И АКСЕССУАРЫ

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА APM 600

Перистальтический насос ополаскивающего средства с регулированием по скорости и времени. Регулировка по времени и скорости обеспечивает точность дозировки. Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали. Можно подключать на 220 В и 24 В. Поставляется с комплектом для монтажа.

ДОЗАТОР ОПОЛАСКИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА APM 650

Перистальтический насос ополаскивающего средства с регулированием по скорости и времени.Регулировка по времени и скорости обеспечивает точность дозировки. Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали. Можно подключать на 220 В и 24 В. Поставляется с комплектом для монтажа.

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА С ДАТЧИКОМ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ CONCEPT 2114

Перистальтический насос-дозатор с пробником электропроводимости для профессиональных посудомоечных машин тоннельного типа.

СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ ASS 1000

НАСОС С РАСПЫЛИТЕЛЕМ ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЙ.

НАСОС-ПОМПА ДЛЯ КАНИСТР 10-40 Л.

БУТЫЛОЧКИ С КРЫШКОЙ-ДОЗАТОРОМ.

ПУЛЬВЕРИЗАТОР ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЙ.

Ernst GmbH & Co. KG

SOLCLEAN®

Вы останетесь довольны настоящим немецким качеством

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ